



FABBRICA ARMADI SPOGLIATOIO METALLICI ED AFFINI S.R.L.



CERTIFICATO
Nr 50 100 4918 - Rev. 04

DIREZIONE E STABILIMENTO: Strada Provinciale per Reggio Emilia, 6 – 42027 Montecchio Emilia (RE) – Italy
Telefono: +39 0522 862211 n. 6 linee r.a. – Fax +39 0522865577 www.fasma.it - info@fasma.it

ARMADIO SPOGLIATOIO SOVRAPPOSTO

70x35x180 PD COL2 FIL2 SOVR (art 113/04)



Immagine indicativa

DIMENSIONI cm: 70 X 35 X 180 H

Peso: kg 30

Volume: mc. 0,44

Vani 4 – dotazione interna cad. vano:

Tubo ovale porta grucce in PVC completo di ganci scorrevoli non estraibili

Porta cartellino in materiale plastico applicato all'anta

Sistemi di chiusura standard disponibili:

- maniglia in metallo lucchettabile a frizione con sistema anti effrazione
- serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione.

Colore di serie corpo: Grigio RAL 7035

Colore di serie ante: Grigio RAL 7035

Armadio spogliatoio sovrapposto monoblocco (elettro-puntato non assemblato) su piedi. Produzione 100% italiana. Struttura portante realizzata in lamiera d'acciaio profilata prima scelta spessore 6/10.

Ante speciali dotate di n. 2 canottature di rinforzo (1 lato cerniere e 1 lato chiusura) e dotate di feritoie di aerazione nella parte superiore ed inferiore.

Cerniere interne speciali antiscasso con perno di rotazione interno invisibile ad anta chiusa.

Bordo frontale perimetrale arrotondato anti urto raggio mm 6

Nervature longitudinali su fianchi e porte.

Asole sul tetto per consentire un'ottima circolazione dell'aria.


Trattamento delle superfici: a mezzo fosfato di ferro pesante come preparazione alla verniciatura che avviene per elettrodeposizione anodica con spessore garantito in ogni parte del mobile. Reticolazione a forno a 180°.

Vernici: acriliche con elevata resistenza alla corrosione secondo le norme A.S.T.M.B. 117.64 e succ.var.

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE




**Cerniere interne
anti scasso
non visibili
dall'esterno**

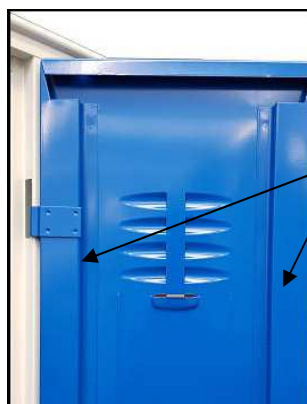

**N. 2 canottature
di rinforzo interne
cad anta**




**Cardine e perno
di rotazione
Interno**

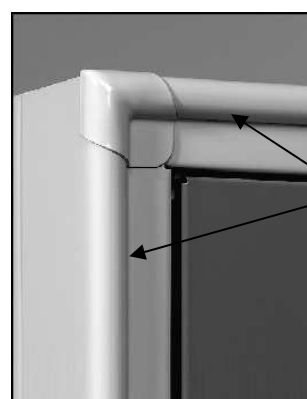

**Bordo arrotondato
anti urto / anti
trauma raggio 6 mm**



**Tubo ovale in
PVC completi di
ganci scorrevoli
non estraibili**

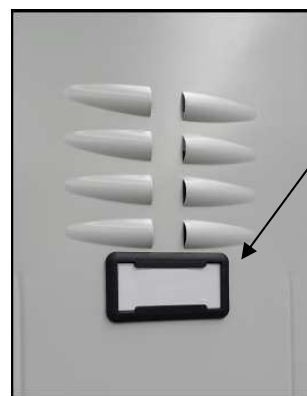


**Porta cartellino in
materiale plastico
applicato all'anta**

ACCESSORI / PERSONALIZZAZIONI:

- Tetto inclinato
- Copripiedi in ABS anti corrosione
- Kit piede regolabile frontale e posteriore
- Zoccolo di base in polipropilene PP anti corrosione / anti statico / antinfortunistico



- Differenti varietà di serrature (maniglia anti-effrazione / serratura a 3 punti di chiusura / serratura a combinazione meccanica / serratura a codice elettronico / serratura con moneta a cauzione)
- Possibilità di inserimento ripiano orizzontale o tramezza sporco / pulito per ogni vano
- Possibilità di inserimento ante in laminato HPL spessore 8 mm
- Possibilità di inserimento ante in nobilitato truciolare spessore 18 mm
- Colorazione ante come da tabella sotto riportata

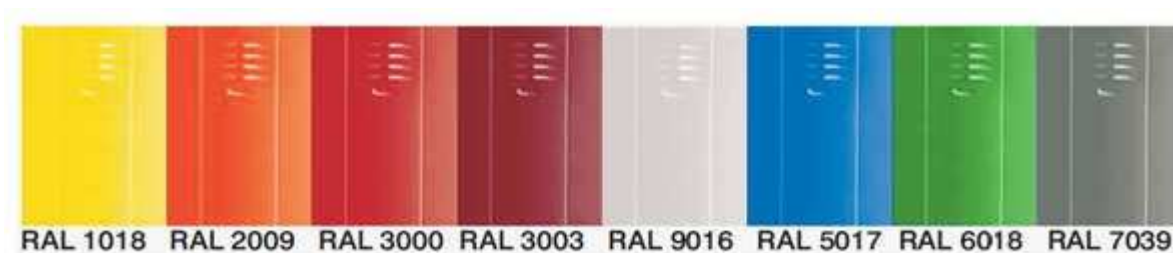

CERTIFICAZIONI:

UNI 12720:2009	resistenza ai liquidi freddi
UNI 12721:2009	resistenza al calore umido
UNI 12722:2009	resistenza al calore secco
UNI 13722:2004	riflessione speculare della superficie
UNI 15187:2007	resistenza alla luce
UNI 1520:2007	prova di imbutitura
UNI 2409:2007	quadrettatura
UNI 8901:1986	determinazione della resistenza all'urto
UNI 9115:1987	comportamento delle superfici all'usura per abrasione
UNI 9227:2006	resistenza alla corrosione
UNI 9300:1988 E FA 276:1989	tendenza a ritenere lo sporco
UNI 9428:1989	determinazione della resistenza alla graffiatura
UNI 9429:1989	resistenza agli sbalzi di temperatura
UNI 10782: 1999	durezza matita

UNI EN 16121 : 2013

requisiti per la sicurezza, resistenza, durabilità e stabilità per mobili contenitori non domestici

UNI EN 16122 : 2012

requisiti per la sicurezza, resistenza, durabilità e stabilità per mobili contenitori non domestici

C.A.M. (criteri ambientali minimi)

Codice Articolo: H070K1802BU0J00 **Versione:** 001

Descrizione Articolo: 70x35x180 PD COL2 FIL2 SOVR

UTENTE CONFIGURAZIONE:

TIPO CONFIGURAZIONE	ARTICOLO STANDARD
APPOGGIO A TERRA	PIEDI STD
DIMENSIONI	LARGHEZZA 700 mm
	PROFONDITA 350 mm
	ALTEZZA 1800 mm
NUMERO COLONNE	COL.2
CHIUSURA AL CENTRO	NO
NUMERO FILE	FILE 2
CONFIGURAZIONE VANO	SOVRAPPOSTO
TIPO DI CHIUSURA	DA DEFINIRE
COLORE ANTE	ANTE RAL 7035
COLORE CORPO	CORPO RAL 7035

Il presente documento è proprietà esclusiva di FASMA SRL , la relativa riproduzione è vietata ai sensi di legge (articolo 171 della Legge 22 Aprile 1941, n° 633). Senza regolare autorizzazione è vietato l'utilizzo della presente scheda tecnica anche parziale e con qualsiasi mezzo.